

Murané Street

48V DC dimmable (DALI)
BL11405.010.0519

champagne




Fiche technique

CODE	BL11405.010.0519
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITÉ	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de câblage en laiton tourné.
Écran diffuseur en verre soufflé dans la couleur rose.
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Platine d'alimentation noire avec adaptateur de voie 48V de la série Street.

Dessin technique

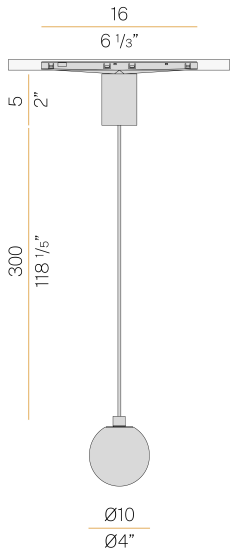

Application

Diagramme polaire

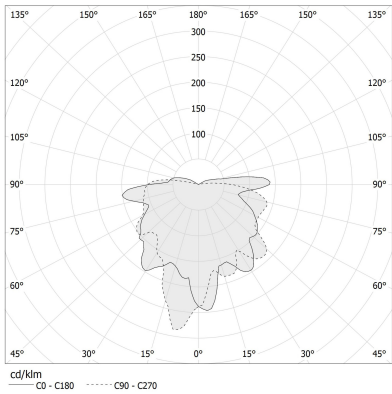

Accessories / rails conducteurs

9600-1/B-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-1/B-ST5	Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-1/J-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-2/B-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-2/B-ST5	Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-2/J-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-3/B-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-3/B-ST5	Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").	
  		
9600-3/J-ST1	Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7").	
  		

Accessories / rails conducteurs

9600-R05-90/B-ST1

Coude de 90° pour rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, rayon de 500 mm (19,7").





9600-R05-90/J-ST1

Coude de 90° pour rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, rayon de 500 mm (19,7").



Accessories / rails conducteurs / alimentation

YBE41902.DV1	Alimentation intégrée pour 48V DC, 50W, on/off, avec 2 câbles supplémentaires pour le câblage DALI, noir	
  		
YDV.048.075.A01	Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.	
  		
YDV.048.150.A01	Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.	
  		

Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture

9601-E/B

Alimentation DALI 48V DC pour rail électrifié, noir.



9601-E/W

Alimentation DALI 48V DC pour rail électrifié, blanc.



9601-S/B

Alimentation intégrée DALI 48V DC pour rail électrifié, avec un câble d'alimentation de 2500mm de long, noir.



Accessories / rails conducteurs / fermeture

9604/ST1-B Embout pour rail électrifié 48V DC, noir.



9604/ST1-W Embout pour rail électrifié 48V DC, blanc.



9604/ST5-B Embout pour rail électrifié 48V DC encastrée.



S-9600/B-E-3000 Cache esthétique d'une longueur de 3000mm (118,1") pour les rails électrifiés en 48V DC encastrée, noir.



S-9600/B-E1-3000 Cache esthétique d'une longueur de 3000mm (118,1") pour les rails électrifiés en 48V DC, noir.



Accessories / rails conducteurs / fixation

YKS41900.01

Kit de suspension avec câble en acier d'une longueur de 2000mm (78,7") et régulateur, pour rail électrifié, utiliser un tous les 450mm.



Accessories / rails conducteurs / jonction

9603/B Raccord linéaire électrifié pour rail DALI 48V DC, noir.



9605-O/B Couvre-joints en « L » pour rail électrifié 48V DC en surface, noir.



9605-O/W Couvre-joints en « L » pour rail électrifié 48V DC en surface, blanc.



9605-V/B Couvre-joints en « L » pour l'angle mur-plafond pour rail électrifié 48V DC en surface, noir.



9605-V/W Couvre-joints en « L » pour l'angle mur-plafond pour rail électrifié 48V DC en surface, blanc.



9611/B Raccord électrifié en forme de L pour rail DALI 48V DC, noir.



9618-S/B Raccord électrifié flexible pour rail DALI 48V DC, noir.



YRS.B048.A16

Dispositif de répétition pour l'opto-isolation du data bus pour rail électrifié DALI 48V DC.

