

Murané Street

48V DC dimmable (DALI)  
BL11405.015.0519

champagne




Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | BL11405.015.0519   |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 4W                 |
| EFFICACITÉ                         | 41.75lm/W          |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus    |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 48V DC             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | dimmable (DALI)    |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 167lm              |
| POIDS                              | 0,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLérANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |




Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Support de câblage en laiton tourné.  
Écran diffuseur en verre soufflé dans la couleur rose.  
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.  
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").  
Platine d'alimentation noire avec adaptateur de voie 48V de la série Street.

Dessin technique

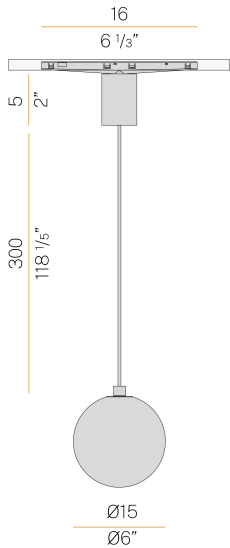

Application

Diagramme polaire

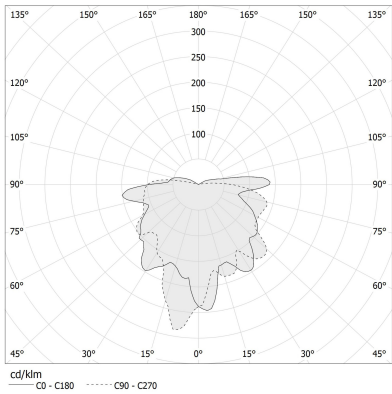

Accessories / rails conducteurs

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9600-1/B-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").                  |    |
|          |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-1/B-ST5                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").                                                     |    |
|          |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-1/J-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7"). |    |
|          |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-2/B-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").                  |   |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-2/B-ST5                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").                                                     |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-2/J-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7"). |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-3/B-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, longueur 2000mm (78.7").                  |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-3/B-ST5                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié encastré 48V DC DALI, longueur 2000mm (78.7").                                                     |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |
| 9600-3/J-ST1                                                                                                                                                                                                                                                | Rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, longueur 2000mm (78.7"). |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                       |

### Accessories / rails conducteurs

---

9600-R05-90/B-ST1

Coude de 90° pour rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, noir, rayon de 500 mm (19,7").





---

9600-R05-90/J-ST1

Coude de 90° pour rail électrifié DALI 48V DC pour suspension ou montage au plafond, blanc, intérieur noir, rayon de 500 mm (19,7").



Accessories / rails conducteurs / alimentation

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YBE41902.DV1                                                                                                                                                                                                                                          | Alimentation intégrée pour 48V DC, 50W, on/off, avec 2 câbles supplémentaires pour le câblage DALI, noir |                                                                                     |
|    |                                                                                                          |                                                                                     |
| YDV.048.075.A01                                                                                                                                                                                                                                       | Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.                                                                    |  |
|    |                                                                                                          |                                                                                     |
| YDV.048.150.A01                                                                                                                                                                                                                                       | Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.                                                                   |  |
|    |                                                                                                          |                                                                                     |

### Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture

9601-E/B

Alimentation DALI 48V DC pour rail électrifié, noir.



9601-E/W

Alimentation DALI 48V DC pour rail électrifié, blanc.



9601-S/B

Alimentation intégrée DALI 48V DC pour rail électrifié, avec un câble d'alimentation de 2500mm de long, noir.



### Accessories / rails conducteurs / fermeture

9604/ST1-B Embout pour rail électrifié 48V DC, noir.



9604/ST1-W Embout pour rail électrifié 48V DC, blanc.



9604/ST5-B Embout pour rail électrifié 48V DC encastrée.



S-9600/B-E-3000 Cache esthétique d'une longueur de 3000mm (118,1") pour les rails électrifiés en 48V DC encastrée, noir.



S-9600/B-E1-3000 Cache esthétique d'une longueur de 3000mm (118,1") pour les rails électrifiés en 48V DC, noir.



Accessories / rails conducteurs / fixation

---

YKS41900.01

Kit de suspension avec câble en acier d'une longueur de 2000mm (78,7") et régulateur, pour rail électrifié, utiliser un tous les 450mm.



### Accessories / rails conducteurs / jonction

9603/B Raccord linéaire électrifié pour rail DALI 48V DC, noir.



9605-O/B Couvre-joints en « L » pour rail électrifié 48V DC en surface, noir.



9605-O/W Couvre-joints en « L » pour rail électrifié 48V DC en surface, blanc.



9605-V/B Couvre-joints en « L » pour l'angle mur-plafond pour rail électrifié 48V DC en surface, noir.



9605-V/W Couvre-joints en « L » pour l'angle mur-plafond pour rail électrifié 48V DC en surface, blanc.



9611/B Raccord électrifié en forme de L pour rail DALI 48V DC, noir.



9618-S/B Raccord électrifié flexible pour rail DALI 48V DC, noir.





YRS.B048.A16

Dispositif de répétition pour l'opto-isolation du data bus pour rail électrifié DALI 48V DC.

