PANZERI

Murané Street

48V DC dimmable (DALI)
BL11705.010.0519

champagne

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	BL11705.010.0519
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITé	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de câblage en laiton tourné.
Écran diffuseur en verre soufflé transparent.
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Platine d'alimentation noire avec adaptateur de voie 48V de la série Street.

Dessin technique

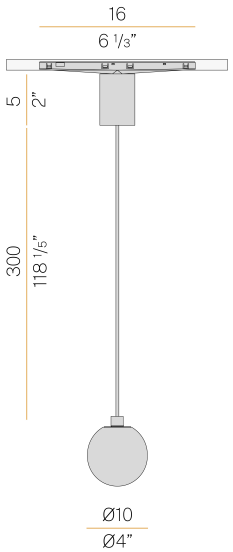
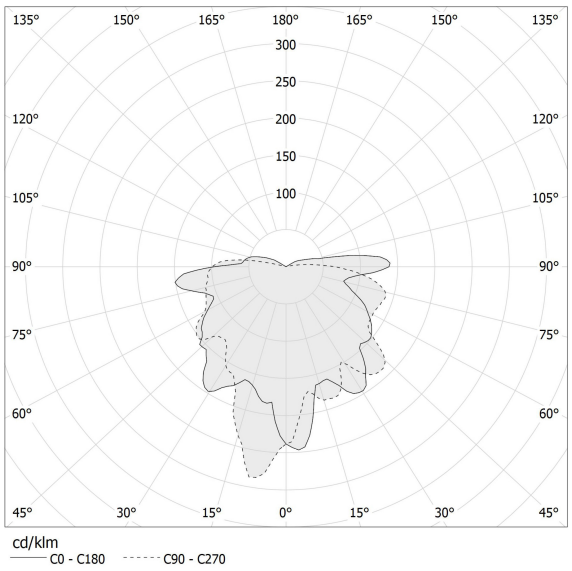
Diagramme polaire