

Murané Street

48V DC dimmable (DALI)  
BL11905.010.0519

champagne



Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | BL11905.010.0519   |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 4W                 |
| EFFICACITÉ                         | 41.75lm/W          |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus    |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 48V DC             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | dimmable (DALI)    |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 167lm              |
| POIDS                              | 0,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLéRANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Support de câblage en laiton tourné.  
Diffuseur en verre soufflé vert forêt.  
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.  
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").  
Platine d'alimentation noire avec adaptateur de voie 48V de la série Street.

Dessin technique

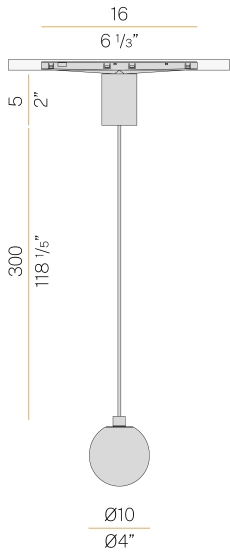


Diagramme polaire

