

432 Ways Street

48V DC dimmable (DALI)
BL12729.006.0419

 terracotta naturelle texturée



Fiche technique

CODE	BL12729.006.0419
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6,7W
EFFICACITÉ	128.83lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ANGLE DE FAISCEAU	29°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	878lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	773lm
EFFICACITÉ	88%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation au plafond intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Support de fixation au plafond en tôle d'acier pliée.
Platine d'alimentation noire avec adaptateur de voie 48V de la série Street.

Dessin technique

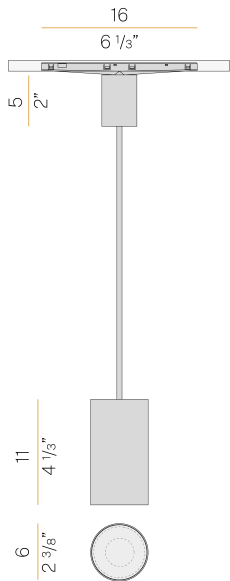


Diagramme polaire