

Auriel

48V DC dimmable (DALI)
BL16406.120.6219



Fiche technique

CODE	BL16406.120.6219
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	5,5W
EFFICACITÉ	80lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700/3000K programmable
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	600lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	400lm
EFFICACITÉ	66.7%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension simple sur rail pour intérieur, avec abat-jour en verre borosilicate transparent et corps LED en aluminium anodisé usiné dans la masse.
La source LED en retrait offre la possibilité de régler la température de couleur (2700K ou 3000K) lors de l'installation et diffuse la lumière à travers un écran diffuseur en polycarbonate.
Adaptateur de rail avec rosace pour la connexion électrique en aluminium peint en noir mat, avec câble de suspension noir.
Compatible avec les rails électrifiés de la série Street.

Dessin technique

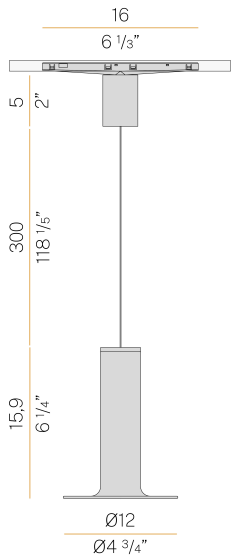


Diagramme polaire