PANZERI

Murané Street

48V DC dimmable (DALI)
BP11805.015.0519

champagne

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	BP11805.015.0519
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITé	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Écran diffuseur en verre soufflé de couleur bronze.
Plaque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique couleur champagne.
Fourni avec l'adaptateur de rail 48V de la série Street.

Dessin technique



Application
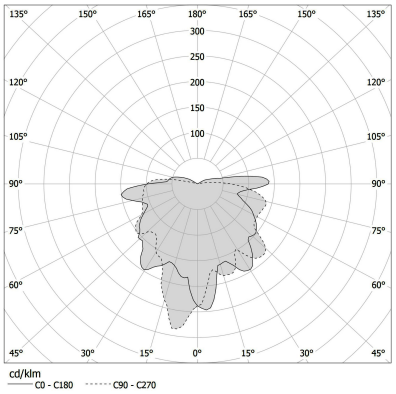
Diagramme polaire