

PANZERI

Tubino

220-240V AC ON-OFF
C07301.001.0501

● blanc



Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE | C07301.001.0501 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 6,5W |
| EFFICACITÉ | 56.5lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 80.000h |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau orientable |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | ON-OFF |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 475lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 339lm |
| EFFICACITÉ | 71.4% |
| POIDS | 1,42 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 10,5 x 60,0 x 15,0 cm |



Lampe de table pour installation intérieure, avec faisceau orientable. Base en aluminium moulé sous pression avec revêtement polyacrylique. Tige en tube d'acier avec peinture polyacrylique en blanc ou noir satiné. Joint d'articulation en laiton tourné avec peinture polyacrylique. Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique. Tête orientable en aluminium tourné avec peinture polyacrylique. Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline. Embout en laiton tourné avec peinture polyacrylique. Fourni avec câble de connexion entre la tête et la tige en PVC transparent. Fourni avec cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 1,4m (55,1") avec interrupteur et prise.

Dessin technique

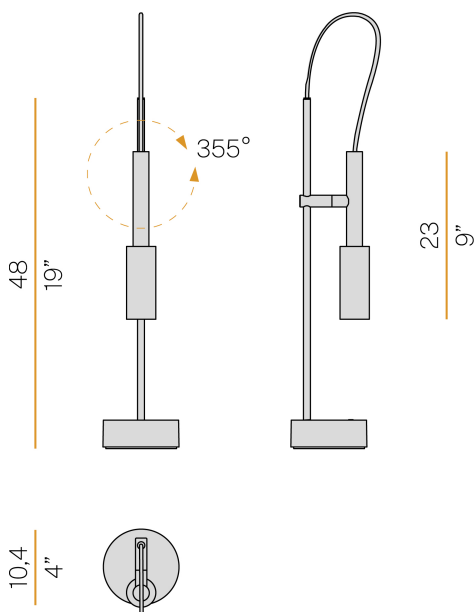


Diagramme polaire

