


# PANZERI

## Jackie

220-240V AC dimmable (Step DIM)

C07719.000.0409

 laiton satiné

DIRECT  
LIGHT


### Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | C07719.000.0409       |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME  | 10W                   |
| EFFICACITÉ                          | 70.6lm/W              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L90 (B10) 50.000h     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau orientable   |
| ANGLE DE FAISCEAU                   | 90°                   |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE             | 220-240V AC           |
| FRÉQUENCE                           | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE            | dimmable (Step DIM)   |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 884lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 706lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 79.9%                 |
| POIDS                               | 4,10 Kg               |
| DEGRÉ DE PROTECTION                 | IP40                  |
| TOLÉRANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 25,0 x 119,0 x 6,0 cm |



Lampe de table pour installation intérieure, avec faisceau orientable.  
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Structure en aluminium extrudé avec revêtement polyacrylique en blanc, noir, rouge, laiton satiné ou titane.  
Joints en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Tiges d'attache en câble d'acier.  
Tête en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique, orientable sur deux axes.  
Écran diffuseur en matériau acrylique façonné avec finition satinée et double sérigraphie.  
Bouton pour le réglage de l'intensité lumineuse selon 5 niveaux de confort visuel.  
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 1,6m (63") avec connecteur jack et adaptateur à prise.

### Dessin technique

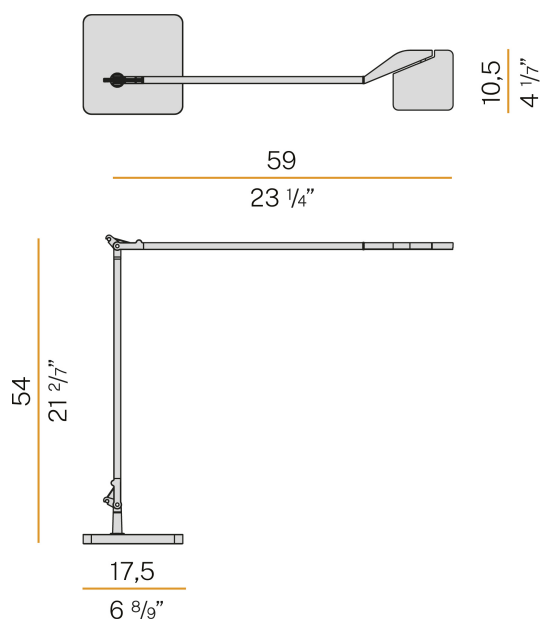

### Diagramme polaire

