PANZERI

Firefly In The Sky

5V DC batterie
C07806.011.0514

noir satiné

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	C07806.011.0514
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2W
EFFICACITé	67lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	5V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	batterie
FLUX LUMINEUX NOMINAL	273lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	134lm
EFFICACITé	49.1%
POIDS	1,06 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP65
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,5 x 21,0 x 33,0 cm

Luminaire de table pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, avec émission directe.
Base de support en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Tige en laiton et aluminium avec peinture polyacrylique dans les couleurs blanc, champagne, noir satiné, corten, bronze vert olive texturè, blanc doux texturé ou terracotta naturelle texturé.
Tête amovible avec attache magnétique, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Joints en silicone.
Écran diffuseur en matériau acrylique profilé avec finition satinée et sérigraphie.
Vis en acier inoxydable.
Bouton pour le réglage de l'intensité lumineuse selon 5 niveaux de confort visuel.
Indicateur de l'état de recharge intégré dans la tête.
Fourni avec batterie d'alimentation Li-Po rechargeable à travers port USB-C, avec autonomie jusqu'à 6 heures à 100% de l'émission lumineuse et jusqu'à 24 heures à 25% de l'émission lumineuse.
Fourni avec chargeur de batterie avec connecteur USB-C et adaptateur à fiche.

Dessin technique

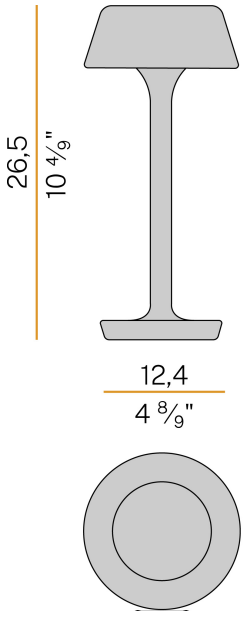

Diagramme polaire

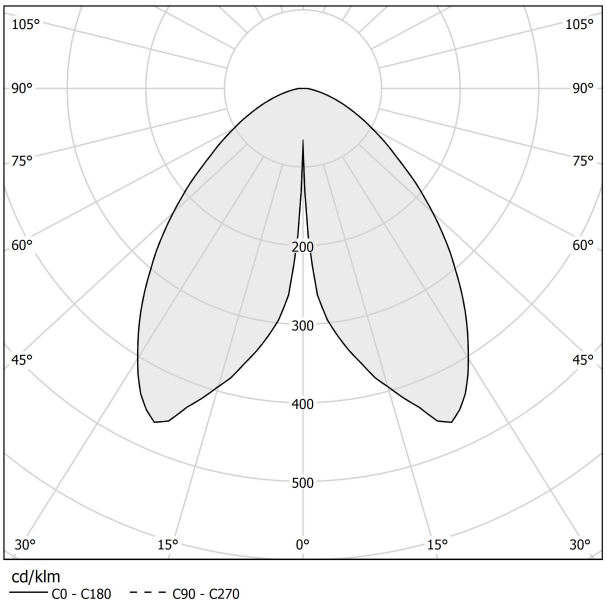

PANZERI

Firefly In The Sky

Accessories / recharge

YRM07802.010

Plateau de recharge multiple pouvant accueillir jusqu'à 10 modèles Firefly in the Sky.