

PANZERI

Firefly In The Sky

5V DC batterie
C07828.011.0514

 blanc doux texturé

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE | C07828.011.0514 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 2W |
| EFFICACITÉ | 67lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B10) 70.000h |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 5V DC |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | batterie |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 273lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 134lm |
| EFFICACITÉ | 49.1% |
| POIDS | 1,06 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP65 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 13,5 x 21,0 x 33,0 cm |



Luminaire de table pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, avec émission directe. Base de support en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique. Tige en laiton et aluminium avec peinture polyacrylique dans les couleurs blanc, champagne, noir satiné, corten, bronze vert olive texturé, blanc doux texturé ou terracotta naturelle texturé. Tête amovible avec attache magnétique, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique. Joints en silicone. Écran diffuseur en matériau acrylique profilé avec finition satinée et sérigraphie. Vis en acier inoxydable. Bouton pour le réglage de l'intensité lumineuse selon 5 niveaux de confort visuel. Indicateur de l'état de recharge intégré dans la tête. Fourni avec batterie d'alimentation Li-Po rechargeable à travers port USB-C, avec autonomie jusqu'à 6 heures à 100% de l'émission lumineuse et jusqu'à 24 heures à 25% de l'émission lumineuse. Fourni avec chargeur de batterie avec connecteur USB-C et adaptateur à fiche.

Dessin technique

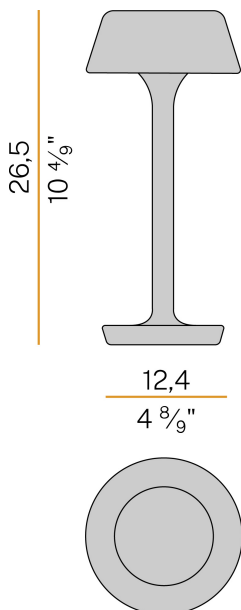


Diagramme polaire

