



Fiche technique

CODE	EA04834.022.0201
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	8W
EFFICACITÉ	74.25lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	930lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	594lm
EFFICACITÉ	63.9%
POIDS	3,60 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP65
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCs	IK06
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	27,0 x 35,0 x 22,0 cm



Lampe de table pour installation intérieure ou extérieure, avec émission directe.
Support de fixation au mur en tôle galvanisée.
Base en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en couleur corten, laiton satiné ou gris micacé.
Bras en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Joints en silicone transparent.
Écran en verre moulé partiellement dépoli.
Disque de fermeture en aluminium avec peinture polyacrylique.
Vis en acier inoxydable.

Dessin technique

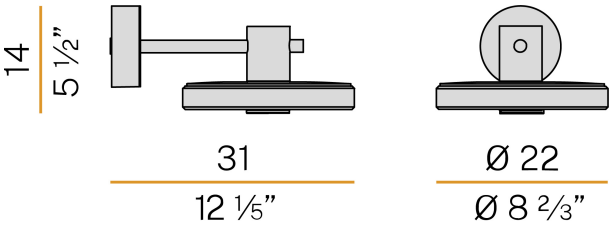


Diagramme polaire

