

PANZERI

Four

220-240V AC ON-OFF

EP04401.000.0406

● blanc




Fiche technique

CODE	EP04401.000.0406
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	10W
EFFICACITé	59.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	850lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	595lm
EFFICACITé	70%
POIDS	0,69 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP44
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	19,0 x 19,0 x 14,0 cm



Applique murale ou plafonnier, d'intérieur ou extérieure, avec émission directe.
Base de fixation au plafond/mur en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en gris métallisé.
Structure en acier inoxydable AISI 316 avec peinture polyacrylique blanche ou brun métallisé.
Joint en caoutchouc EPDM.
Plaque de dissipation thermique en aluminium.
Écran diffuseur en verre plat gravé.
Passe-câble en caoutchouc.
Vis en acier inoxydable.


Dessin technique

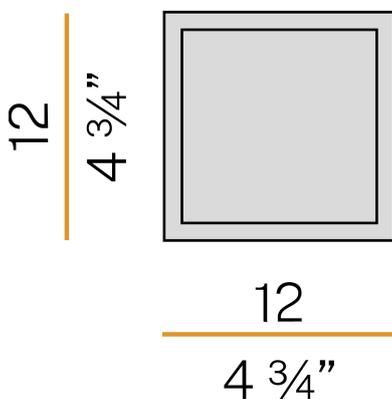

Application



Diagramme polaire

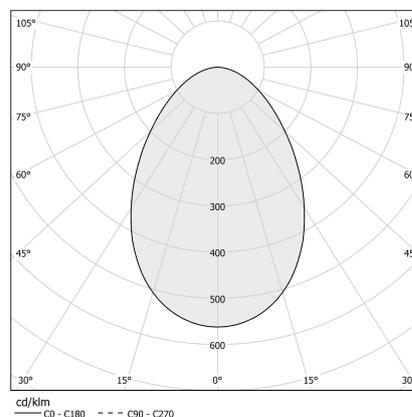

PANZERI

Four

Accessories / gradation

XM14/230

Variateur d'intensité pour modules LED à 230V, 5÷100W.

