PANZERI

# Coralys

24V DC 24V
ET14468.120.0510

gris ombre

DIRECT LIGHT

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | ET14468.120.0510 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 6W |
| EFFICACITé | 100lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B10) 50.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 24V DC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | 24V |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 850lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 600lm |
| EFFICACITé | 70.6% |
| POIDS | 3,22 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP65 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Borne lumineuse pour extérieur, disponible en deux variantes de hauteur.
La structure de l'abat-jour est réalisée en lamelles d'aluminium assemblées par emboîtement et est équipée d'une tête en aluminium moulé sous pression.
L'écran diffuseur en polycarbonate diffuse la lumière de manière uniforme et douce à travers les lamelles de la structure.
Le mât est réalisé en aluminium tubulaire de section rectangulaire.
Le câble d'alimentation libre permet d'alimenter le produit individuellement ou par groupes de plusieurs éléments.
Platine de fixation au sol incluse ; une série d'accessoires pour l'alimentation et la fixation au sol du produit par piquet ou boulons d'ancrage est disponible.
Alimentation non incluse, à positionner à distance.

## Dessin technique

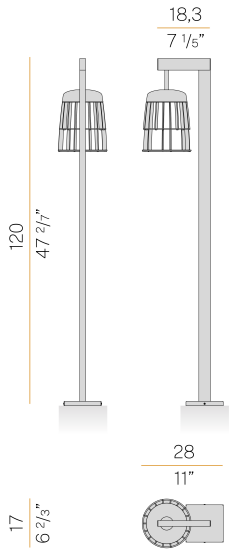


## Diagramme polaire