


Scent Pixel

220-240V AC  
KRT03906.V14.004



Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | KRT03906.V14.004   |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 70W                |
| EFFICACITé                         | 0.34lm/W           |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau moyen     |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 220-240V AC        |
| FRéQUENCE                          | 50/60Hz            |
| ALIMENTATION                       | intégré inclus     |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 24x270lm           |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 24x181lm           |
| EFFICACITé                         | 100%               |
| POIDS                              | 0,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLéRANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |

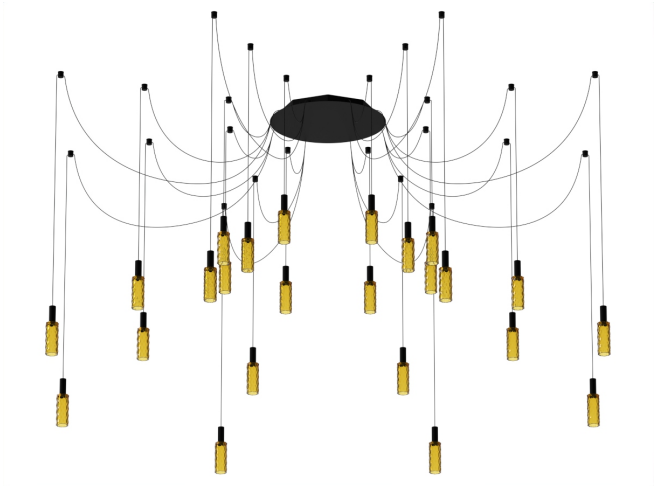

Scent Pixel fait évaluer le concept d'éclairage ponctuel vers un systéme de pure liberté créative, transformant la lumière d'un simple accent en une véritable structure architecturale.

Le module Pixel se dépouille du superflu pour devenir rythme et géométrie : un élément discret qui permet de composer des constellations lumineuses capables de vibrer dans l'espace.

L'âme précieuse inspirée des flacons de parfum se révèle à travers les facettes du verre, qui se multiplient dans un récit créatif.

C'est une invitation à concevoir non seulement la lumière, mais aussi l'atmosphère elle-même, en laissant chaque installation devenir un récit sensoriel diffus et profond.

Version cluster avec rosace radiale à 24 éléments.

Accessoires pour la décentralisation des câbles électriques inclus.

Dessin technique

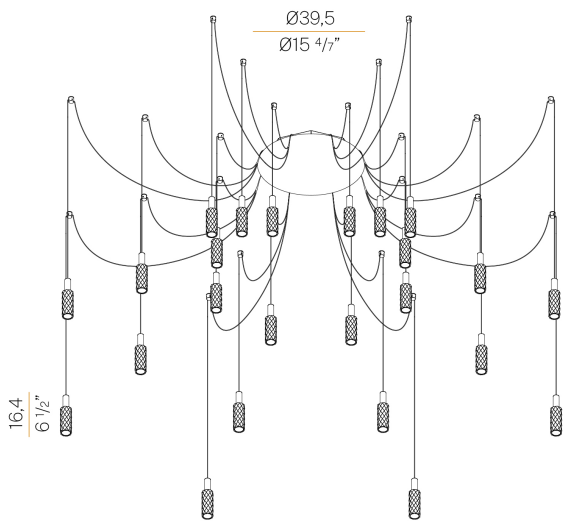


Diagramme polaire