

Smoke


220-240V AC  
L01540.035.0200

titane/diffuseur fumé



Fiche technique

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CODE                               | L01540.035.0200                                                        |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | max 116W                                                               |
| EFFICACITÉ                         | 11.47lm/W                                                              |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED retrofit / halogene                                                |
| SOURCE LUMINEUSE FOURNIE           | * incluse                                                              |
| SOURCES COMPATIBLES                | LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)* / max 116W E27 |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>80                                                            |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus                                                        |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 220-240V AC                                                            |
| FRéQUENCE                          | 50/60Hz                                                                |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 2500lm                                                                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 1330lm                                                                 |
| EFFICACITÉ                         | 53.2%                                                                  |
| POIDS                              | 2.90 Kg                                                                |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20                                                                   |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm                                                     |



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en tôle découpée imprimée avec peinture polyacrylique couleur titane.  
Écran diffuseur en verre soufflé à la main avec effet dégradé blanc ou fumé.  
Câble de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2m (78,7").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique couleur titane.

Dessin technique

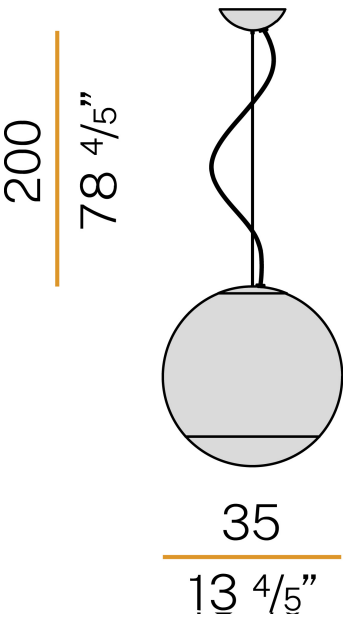


Diagramme polaire

