

PANZERI

Viisi

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L02001.210.0402

● blanc



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| CODE | L02001.210.0402 |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 44W |
| EFFICACITé | 54lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 5180lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 2376lm |
| EFFICACITé | 45.9% |
| POIDS | 2,80 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP40 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 14,0 x 224,0 x 14,0 cm |



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium travaillé avec peinture polyacrylique blanc ou noir.
Dissipateur thermique en aluminium anodisé extrudé.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,3m (90,6").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc ou noir.

Dessin technique

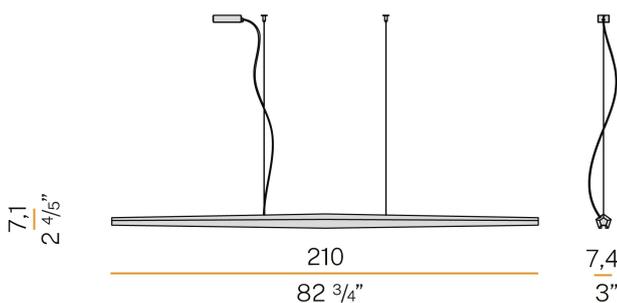


Diagramme polaire

