

Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | L02621.065.0401       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 7W                    |
| EFFICACITÉ                          | 51.86lm/W             |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | ON-OFF                |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 546lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 363lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 66.5%                 |
| POIDS                               | 0,74 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP40                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 5,0 x 105,0 x 10,0 cm |



Dessin technique

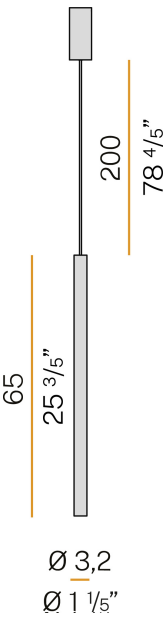


Diagramme polaire

