PANZERI

# To-be

220-240V AC ON-OFF
L02701.045.1701

blanc

DIRECT LIGHT

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | L02701.045.1701 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 10W |
| EFFICACITé | 80.6lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 50.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau moyen |
| ANGLE DE FAISCEAU | 35° |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | ON-OFF |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 806lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 806lm |
| EFFICACITé | 100% |
| POIDS | 1,13 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 12,5 x 63,0 x 14,0 cm |

Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Supports de câblage en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Dissipateur thermique en aluminium anodisé extrudé.
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée.
Écran en polycarbonate transparent.
Embouts en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2m (78,7").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

## Dessin technique

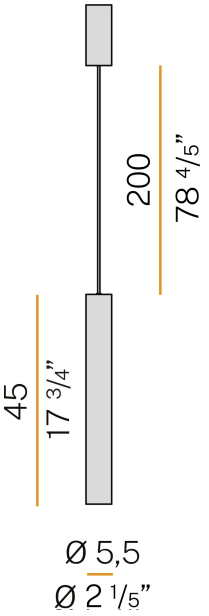

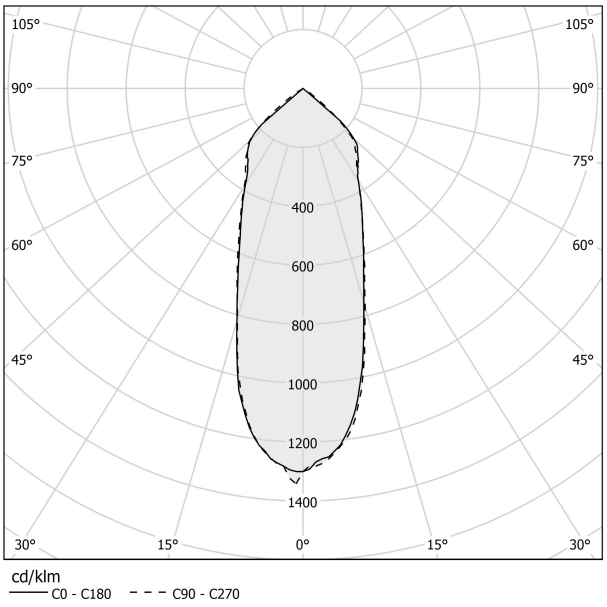
## Diagramme polaire