


PANZERI

One

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L03717.000.0402



bronze




Fiche technique

CODE	L03717.000.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	15W
EFFICACITÉ	68.13lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1611lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1022lm
EFFICACITÉ	63.4%
POIDS	1,47 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Dessin technique

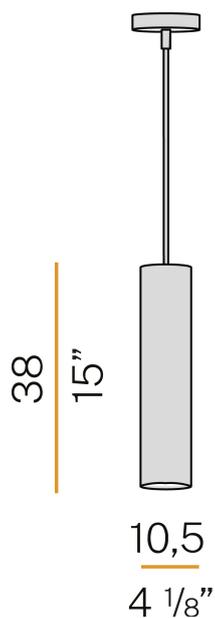

Suspension d'intérieur, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Embouts en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou or.

Plaque de dissipation thermique en aluminium.

Écran diffuseur en verre plat gravé.

Cadre en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2m (78,7").

Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Diagramme polaire

