

Fiche technique

CODE	L03819.000.0406
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	10W
EFFICACITÉ	59.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	850lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	595lm
EFFICACITÉ	70%
POIDS	1,63 Kg
DÉGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Embout en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou or.
Plaque de dissipation thermique en aluminium.
Écran diffuseur en verre plat gravé.
Cadre en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2m (78,7").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Dessin technique

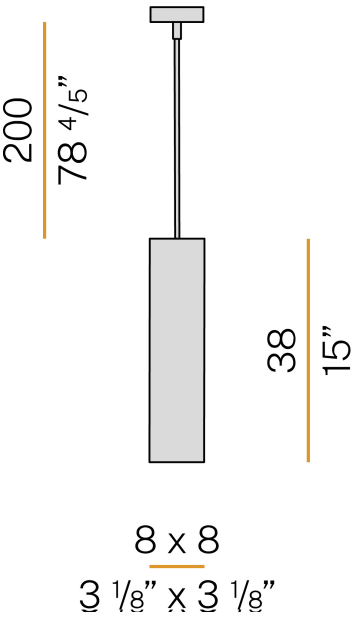


Diagramme polaire

