



Fiche technique

CODE	L05817.060.0501
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	8,5W
EFFICACITÉ	67.25lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	637lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	538lm
EFFICACITÉ	84.5%
POIDS	1,20 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



Suspension insonorisante pour l'éclairage direct, avec conducteur intégré.
Abat-jour insonorisant Slalom en plastique recyclé à 75 % recouvert de feutre recyclé à 96 %.
Source lumineuse LED disponible en température de couleur 2700K, en finitions blanc, noir et laiton satiné avec abat-jour "milk" et en finitions bronze et titane avec abat-jour "mud".

Dessin technique

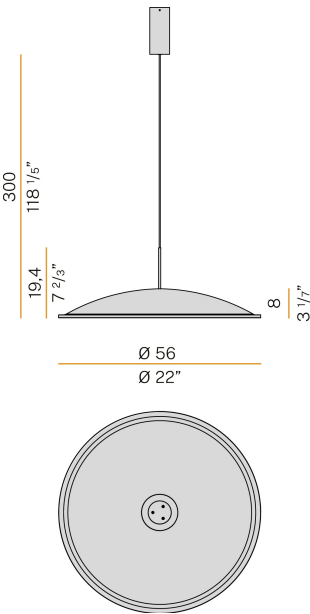


Diagramme polaire

