

PANZERI

Côte

220-240V AC dimmable (phase cut)

L06101.050.0404

● blanc




Fiche technique

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CODE | L06101.050.0404 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 22,5W |
| EFFICACITÉ | 85lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | dimmable (phase cut) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 2702lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1870lm |
| EFFICACITÉ | 69,2% |
| POIDS | 4,70 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM <3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir ou en blanc.
Écran diffuseur en verre soufflé dépoli opaque, finition blanc ou fumé.
Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Câble d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle d'acier découpée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc ou noir.

Dessin technique

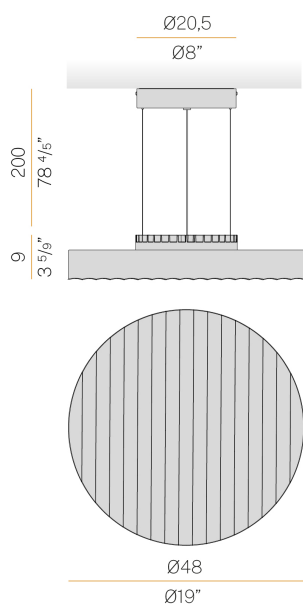

Application