

# PANZERI

## Gilbert


220-240V AC ON-OFF  
L06501.022.0401

● blanc




### Fiche technique

CODE	L06501.022.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	11W
EFFICACITÉ	84.45lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1157lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	929lm
EFFICACITÉ	80.3%
POIDS	1,13 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	22,5 x 35,0 x 28,5 cm

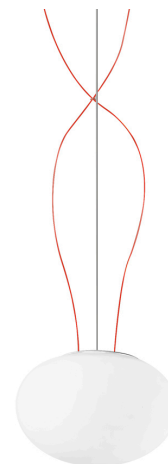

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en tôle découpée imprimée avec peinture polyacrylique blanc.  
Plaque de dissipation thermique en aluminium.  
Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.  
Câble de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").  
Double cordon d'alimentation en Téflon rouge d'une longueur de 2m (78,7").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.

### Dessin technique

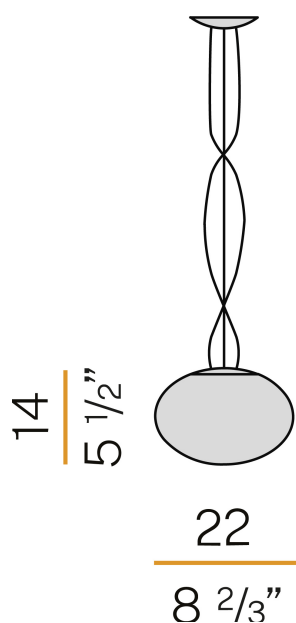

### Diagramme polaire

