

PANZERI

Gilbert

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)


L06501.037.0402

● blanc



Fiche technique

CODE	L06501.037.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	27W
EFFICACITÉ	93.52lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3157lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2525lm
EFFICACITÉ	80%
POIDS	3,80 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

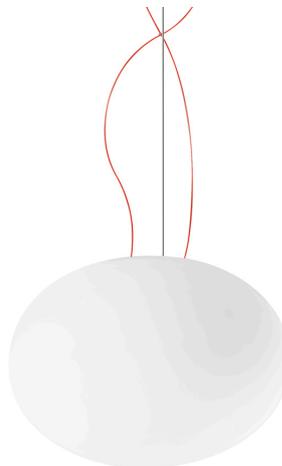

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en tôle découpée imprimée avec peinture polyacrylique blanc.
Dissipateur thermique en aluminium extrudé.
Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.
Câble de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Double cordon d'alimentation en Téflon rouge d'une longueur de 2m (78,7").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.



Dessin technique

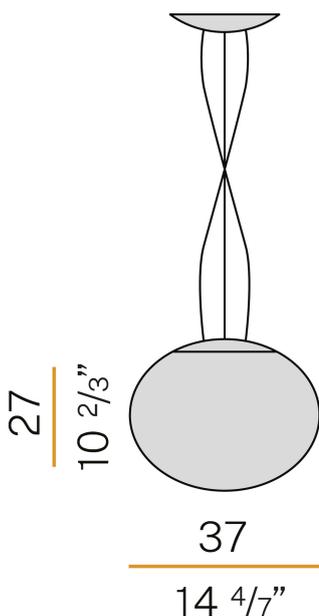


Diagramme polaire

