

Tubino

220-240V AC ON-OFF
L07301.001.0501

● blanc



Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE | L07301.001.0501 |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 6,5W |
| EFFICACITé | 56.5lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 80.000h |
| TEMPérATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | ON-OFF |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 475lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 339lm |
| EFFICACITé | 71.4% |
| POIDS | 0,51 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLérANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 12,0 x 24,0 x 13,0 cm |



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique blanc, champagne, noir satiné, bronze ou titane.
Tête en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Embouts en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2,9m (114,2").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, champagne, noir satiné ou titane.

Dessin technique

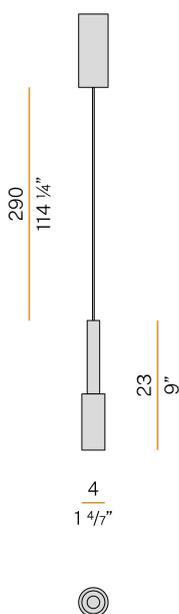


Diagramme polaire

