

## Tubino

220-240V AC ON-OFF  
L07305.001.0501

 champagne

DIRECT  
LIGHT


### Fiche technique

CODE	L07305.001.0501
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	6,5W
EFFICACITÉ	56.5lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	475lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	339lm
EFFICACITÉ	71.4%
POIDS	0,51 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique blanc, champagne, noir satiné, bronze ou titane.  
Tête en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.  
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.  
Emboutis en laiton tourné avec peinture polyacrylique.  
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2,9m (114,2").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, champagne, noir satiné ou titane.

### Dessin technique

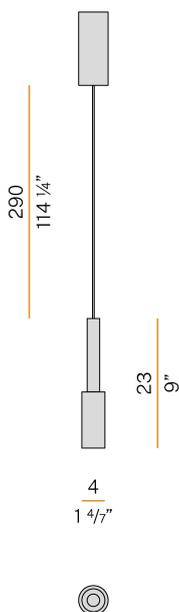

### Diagramme polaire

