


PANZERI

Dip

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L08405.000.0502

 champagne



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| CODE | L08405.000.0502 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 18W |
| EFFICACITÉ | 107.28lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 3013lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1931lm |
| EFFICACITÉ | 64.1% |
| POIDS | 1,98 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP40 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 27,0 x 27,0 x 56,0 cm |



Luminaire pour montage en suspension à l'intérieur, à émission directe.
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle d'acier découpée, boîtier avec fermeture magnétique en tôle d'acier emboutie.
Tête en aluminium moulé sous pression, avec peinture polyacrylique en champagne, noir satiné, bronze et blanc doux texturé.
Diffuseur sérigraphié avec technologie UV, en polycarbonate opalin, installé avec un système de fixation magnétique.
Kit de suspension avec tige en laiton peint, cordon d'alimentation et suspension coaxiale réglable de 3 m de long.

Dessin technique

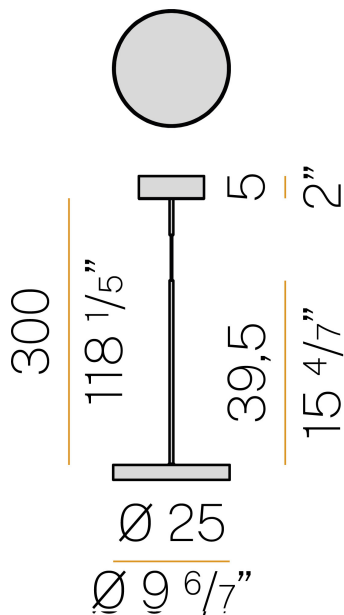


Diagramme polaire

