

Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  
L09280.050.0502

 noir satiné/or



Fiche technique

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CODE                                | L09280.050.0502          |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 36W                      |
| EFFICACITÉ                          | 81lm/W                   |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                      |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h        |
| TEMPérature DE COULEUR              | 2700K Ra>90              |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus          |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC              |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz                  |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus           |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 4528lm                   |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 2916lm                   |
| EFFICACITÉ                          | 64.4%                    |
| UGR                                 | UGR < 19                 |
| POIDS                               | 6,27 Kg                  |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                     |
| TOLéRANCE DE COULEUR                | SDCM <3                  |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 20,0 x 62,0 x 62,0 cm    |



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Support en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.  
Plaque de support câblage en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.  
Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc ou noir satiné.

Dessin technique

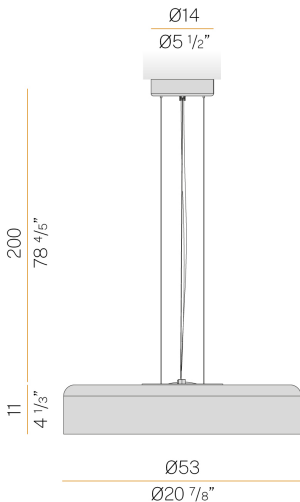


Diagramme polaire

