

432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L12729.006.0402

 terracotta naturelle texturée



Fiche technique

CODE	L12729.006.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6,7W
EFFICACITÉ	128.83lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ANGLE DE FAISCEAU	29°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	878lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	773lm
EFFICACITÉ	88%
POIDS	0,31 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	24,0 x 12,0 x 13,0 cm



Dessin technique

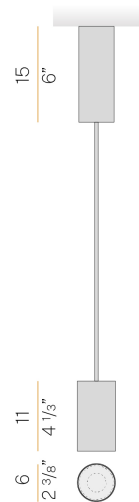


Diagramme polaire