

432 Ways

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L12729.006.0502

 terracotta naturelle texturée



Fiche technique

CODE	L12729.006.0502
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTème	6,7W
EFFICACITÉ	125.5lm/W
SOURCE DE LUMIère	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérature DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ANGLE DE FAISCEAU	29°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	858lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	753lm
EFFICACITÉ	87,8%
POIDS	0,31 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	24,0 x 12,0 x 13,0 cm



Dessin technique

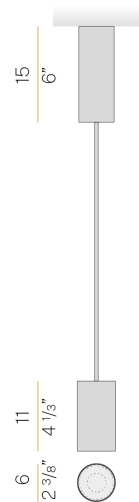


Diagramme polaire