

PANZERI

Adamas

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L18419.023.0502

 laiton satiné

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	L18419.023.0502
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	9W
EFFICACITÉ	69.33lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1344lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	624lm
EFFICACITÉ	46.4%
POIDS	3,70 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation suspendue en intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Écran diffuseur en acrylique façonné et satiné.
Abat-jour en verre soufflé, fabriqué et travaillé à la main, couleur rose.
Plaque de fermeture en acier avec peinture polyacrylique.
Câble coaxial de suspension et d'alimentation en PVC transparent de 3 m de long.
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle découpée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Alimentation DALI / Push Dim intégré dans la platine.

Dessin technique

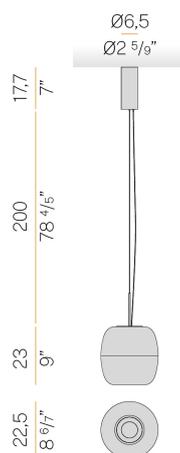


Diagramme polaire