

Brooklyn Round

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L23101.360.0402

blanc



Fiche technique

CODE	L23101.360.0402
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	55W
EFFICACITÉ	53.9lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6840lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2965lm
EFFICACITÉ	43.3%
POIDS	3,24 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



Dessin technique


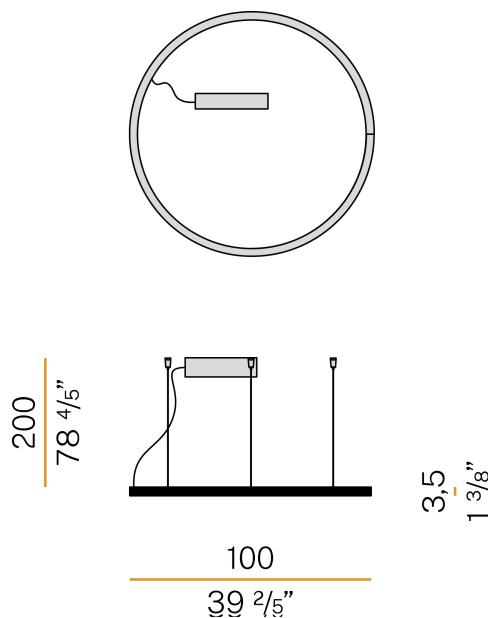


Diagramme polaire

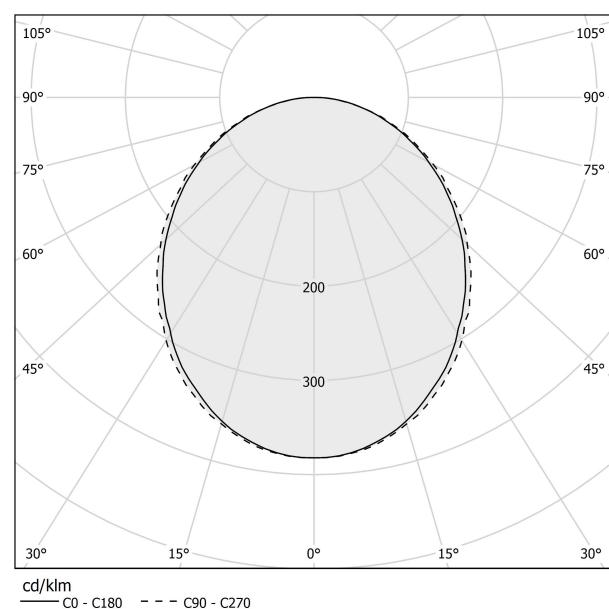


Brooklyn Round

Accessories / alimentation et fixation

XM23101.538.0099

Platine pour raccordement électrique avec 8 sorties et pour regroupement de 7 câbles en acier, pour un maximum de 8 modèles Brooklyn Round.



PANZERI

Brooklyn Round

Accessories / fixation

XM231/23201L

Plaquette pour suspensions multiples.

