


## Brooklyn Line

220-240V AC ON-OFF  
L23301.150.0401




### Fiche technique

CODE	L23301.150.0401
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	29W
EFFICACITÉ	59.07lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3420lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1713lm
EFFICACITÉ	50.1%
POIDS	2,32 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 170,0 x 7,0 cm



### Dessin technique

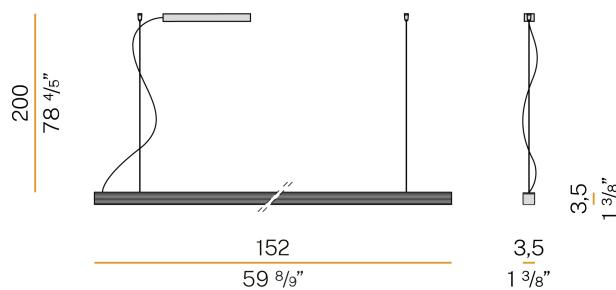

Suspension d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003.  
Réflecteur en aluminium extrudé avec revêtement par poudre.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Embut de suspension avec peinture polyacrylique.  
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 2m (78,7").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").  
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc.

### Diagramme polaire

