

To-be


24V DC
M02517.085.0510

 bronze brossé



Fiche technique

CODE	M02517.085.0510
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2,8W
EFFICACITÉ	90.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	270lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	181lm
EFFICACITÉ	67%
POIDS	0,64 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Dessin technique


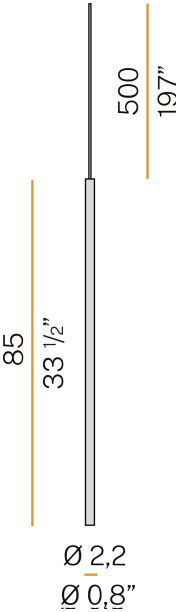



Diagramme polaire

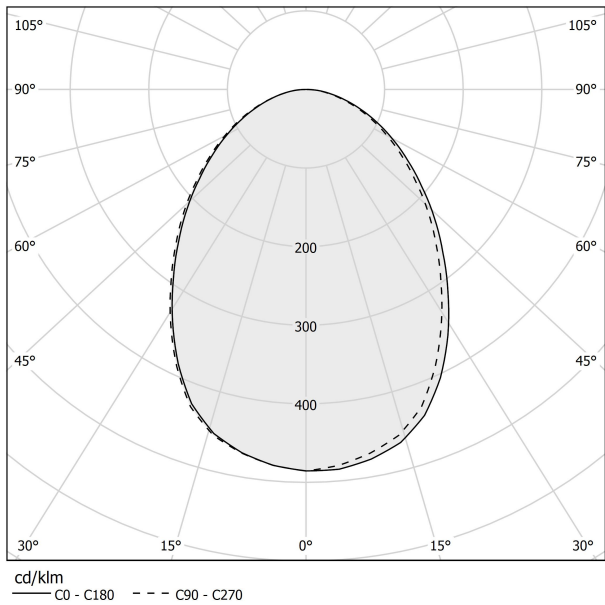

Accessories / alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



Accessories / fixation

M800

Dispositif de suspension et de réglage en polycarbonate pour câble électrique de 6mm de diamètre. Il peut être utilisé avec plusieurs câbles de section inférieure.

