


To-be

24V DC 24V
M02621.065.0410



Fiche technique

CODE	M02621.065.0410
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	5,3W
EFFICACITÉ	72.6lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	550lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	363lm
EFFICACITÉ	66%
POIDS	0,45 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Dessin technique

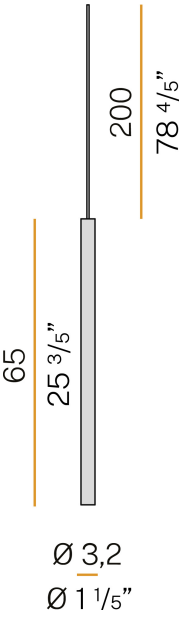


Diagramme polaire

