

Zero Round Vertical

24V DC

M03419.050.0510

 laiton satiné




Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | M03419.050.0510       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 25W                   |
| EFFICACITÉ                          | 81.56lm/W             |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 2700K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 24V DC                |
| ALIMENTATION                        | déporté non inclus    |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 2835lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 2039lm                |
| EFFICACITÉ                          | 71.9%                 |
| POIDS                               | 0,81 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm |



Suspension verticale d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").  
Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique

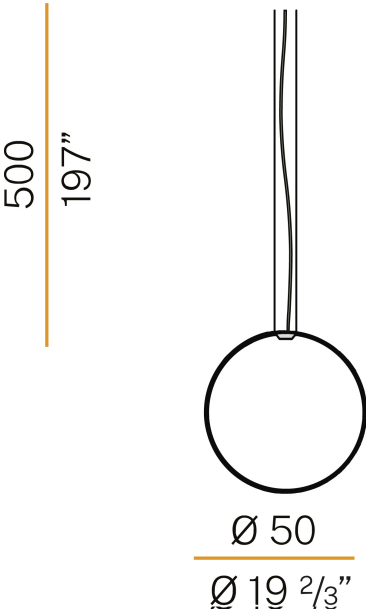

Zero Round Vertical

Accessories / alimentazione

|                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>XM03319.511.0002</div> <div><div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div></div> | <div>Platine pour alimentation de 1 modèle Zero Shapes, avec driver DALI/Push DIM.</div>  | <div><div><div>4,1<br/>1 9/16"</div></div><div><div>20,6<br/>8 1/8"</div></div></div> |
| <div>XM03319.522.0002</div> <div><div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div></div> | <div>Platine pour alimentation de 2 modèles Zero Shapes, avec driver DALI/Push DIM.</div> | <div><div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div><div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div></div> |
| <div>XM03319.523.0002</div> <div><div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div></div> | <div>Platine pour alimentation de 3 modèles Zero Shapes, avec driver DALI/Push DIM.</div> | <div><div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div><div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div></div> |
| <div>XM03319.524.0002</div> <div><div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div></div> | <div>Platine pour alimentation de 4 modèles Zero Shapes, avec driver DALI/Push DIM.</div> | <div><div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div><div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div></div> |

Zero Round Vertical

Accessories / alimentation et fixation

|                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XM03419.531.0002 | Platine pour alimentation et suspension de 1 modèle Zero Round Vertical, avec driver DALI/Push DIM.                                      | <div><div>4,1<br/>1 9/16"</div><div></div><div><div>20,6<br/>8 1/8"</div></div></div>     |
| XM03419.533.0002 | Platine pour alimentation et suspension de 3 modèles Zero Round Vertical, avec driver DALI/Push DIM.                                     | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div><div></div><div><div>39,5<br/>15 1/2"</div></div></div>     |
| XM03419.552.0002 | Platine pour alimentation et suspension de 1 modèle Zero Shapes Horizontal et 1 modèle Zero Round Vertical, avec driver DALI/Push DIM.   | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div><div></div><div><div>39,5<br/>15 1/2"</div></div></div>     |
| XM03419.553.0002 | Platine pour alimentation et suspension de 2 modèles Zero Shapes Horizontal et 1 modèle Zero Round Vertical, avec driver DALI/Push DIM.  | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div><div></div><div><div>39,5<br/>15 1/2"</div></div></div>   |
| XM03419.554.0002 | Platine pour alimentation et suspension de 2 modèles Zero Shapes Horizontal et 2 modèles Zero Round Vertical, avec driver DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div><div></div><div><div>39,5<br/>15 1/2"</div></div></div> |