

Rendez-vous


220-240V AC 24V
M08006.007.1710

 noir satiné



Fiche technique

CODE	M08006.007.1710
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	1,6W
EFFICACITÉ	95lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	25°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	103lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	95lm
EFFICACITÉ	92.2%
POIDS	0,20 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

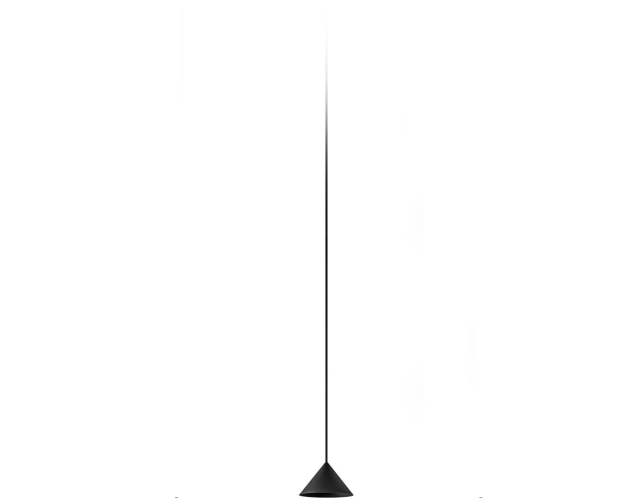

Luminaire pour installation multiple suspendue à l'intérieur, à émission directe.
Tête en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en bronze.
Embout en aluminium tourné avec peinture polyacrylique couleur champagne.
Câble coaxial de suspension et d'alimentation en PVC noir de 5 m de long.

Dessin technique

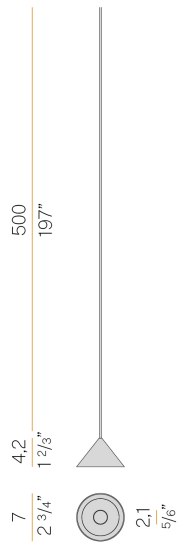


Diagramme polaire