

# PANZERI

## Zero Round

24V DC  
M10301.200.0410

● blanc



### Fiche technique

CODE	M10301.200.0410
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	88W
EFFICACITÉ	92.7lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	11340lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	8158lm
EFFICACITÉ	71.9%
POIDS	2,34 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	200,0 x 200,0 x 11,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.



Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").


Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").

Fourni sans platine d'alimentation.

### Dessin technique

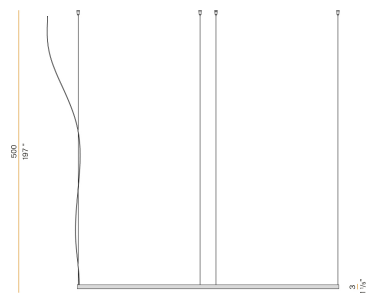

### Diagramme polaire

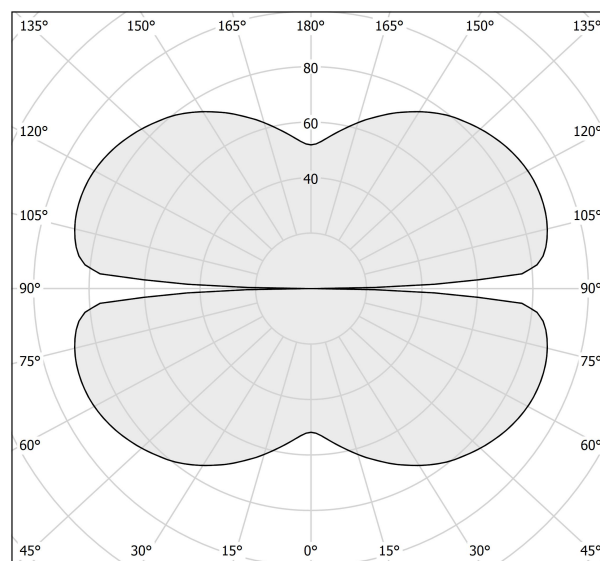

cd/klm  
— C0 - C180    - - - C90 - C270

# PANZERI

## Zero Round

### Accessories / alimentation

XM10301.521.0002

Platine pour alimentation de 1 modèle Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, avec driver DALI/Push DIM.



32.5  
12 9/16"