

# PANZERI

## Zero Round

24V DC

M10302.125.0510




noir



### Fiche technique

CODE	M10302.125.0510
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	62W
EFFICACITÉ	82.24lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	7088lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	5099lm
EFFICACITÉ	71.9%
POIDS	1,50 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	132,0 x 132,0 x 9,0 cm

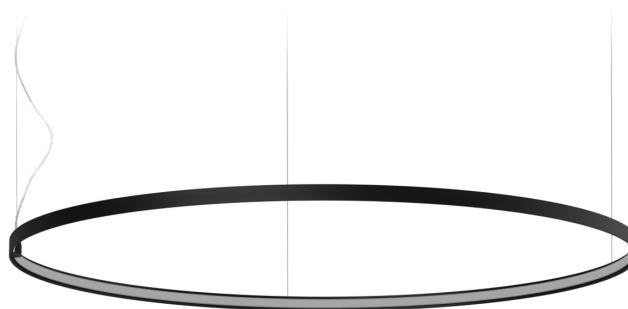

Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.


Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").


Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").

Fourni sans platine d'alimentation.

### Dessin technique



### Diagramme polaire

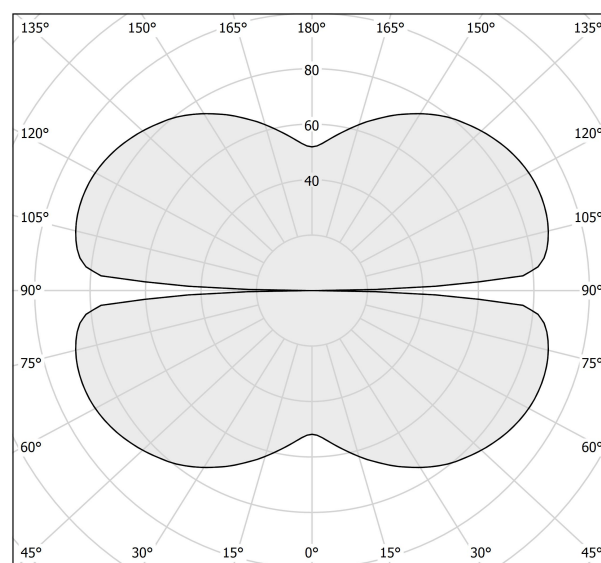

cd/klm  
— C0 - C180    - - - C90 - C270

# PANZERI

## Zero Round

### Accessories / alimentation

---

XM10302.521.0002

Platine pour alimentation de 1 modèle Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, avec driver DALI/Push DIM.



32.5  
12 9/16"