

Zero Round


24V DC  
M10319.150.0510

laiton satiné



Fiche technique

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| CODE                                | M10319.150.0510         |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 71W                     |
| EFFICACITÉ                          | 86.2lm/W                |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                     |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h       |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 2700K Ra>90             |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus         |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 24V DC                  |
| ALIMENTATION                        | déporté non inclus      |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 8505lm                  |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 6120lm                  |
| EFFICACITÉ                          | 72%                     |
| POIDS                               | 1,58 Kg                 |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                    |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                  |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 160,0 x 160,0 x 11,0 cm |

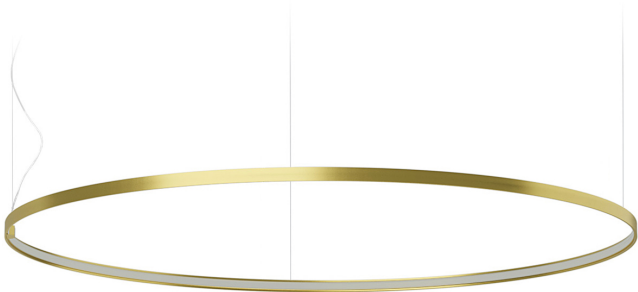

Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").  
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").  
Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique


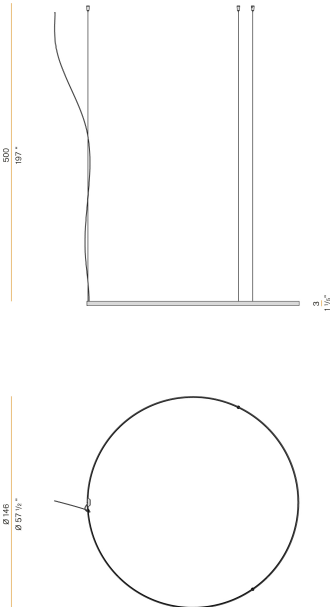


Diagramme polaire

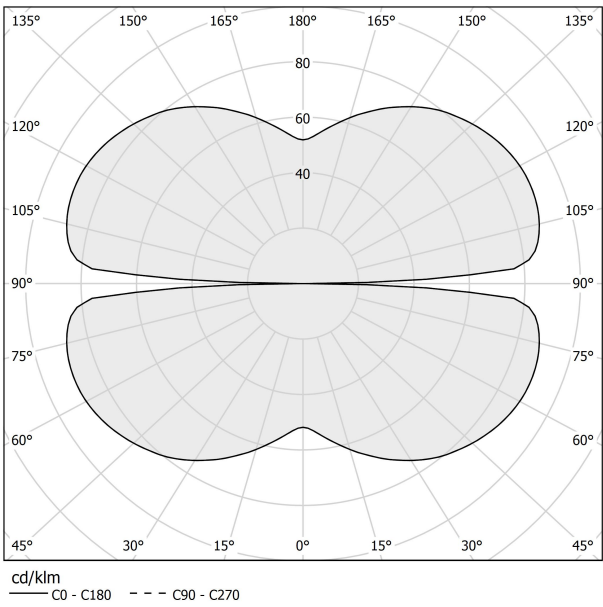

Zero Round

Accessories / alimentation

XM10319.521.0002

Platine pour alimentation de 1 modèle Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, avec driver DALI/Push DIM.

