

Murané

24V DC 24V
M11305.010.0510

champagne



Fiche technique

CODE	M11305.010.0510
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2,7W
EFFICACITÉ	83.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,42 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Dessin technique

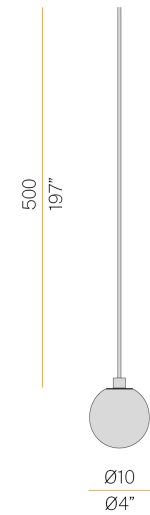


Diagramme polaire

