

PANZERI

Murané R

24V DC 24V

M11605.110.0510

● champagne



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| CODE | M11605.110.0510 |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 67W |
| EFFICACITé | 54.88lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 24V DC |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | 24V |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 3677lm |
| POIDS | 10,30 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 107,0 x 107,0 x 11,0 cm |



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne ou noir satiné.

Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.

Supports de câblage en laiton tourné.

Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur bronze.

Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.

Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique


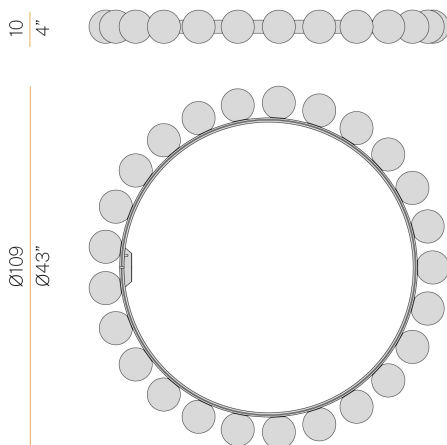


Diagramme polaire

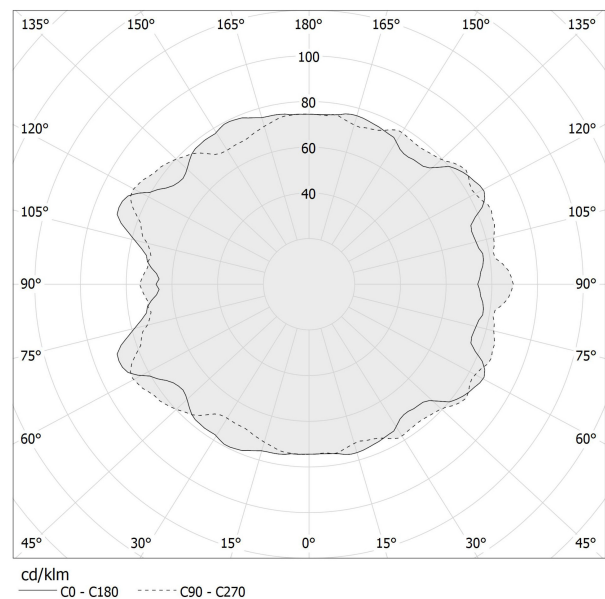

Accessories / alimentation et fixation

YFA11600.010

Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 20cm (7,9") et câbles en acier d'une longueur de 8cm (3,1").




YFA11600.025

Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 30cm (11,8") et câbles en acier d'une longueur de 27cm (10,6").




YFR11605.075.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 75W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 1 modèle M116__080.0410 ou 1 modèle M116__110.0410.



YFR11605.180.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 180W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 3 modèles M116__080.0410 ou 2 modèles M116__110.0410 au maximum.



PANZERI

Murané R

Accessories / fixation

YFS11601.500

Kit de suspension avec 3 câbles en acier de 5m (196.9") de long, des ajusteurs rapides et un câble d'alimentation de 5m (196.9") de long, pour l'installation de M106 ou M116.

