

PANZERI

Murané R

24V DC
M11606.080.0510

 noir satiné



Fiche technique

CODE	M11606.080.0510
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	49,7W
EFFICACITÉ	54.02lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	2647lm
POIDS	8,19 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	68,0 x 68,0 x 16,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne ou noir satiné.

Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.

Supports de câblage en laiton tourné.

Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur bronze.

Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.

Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique

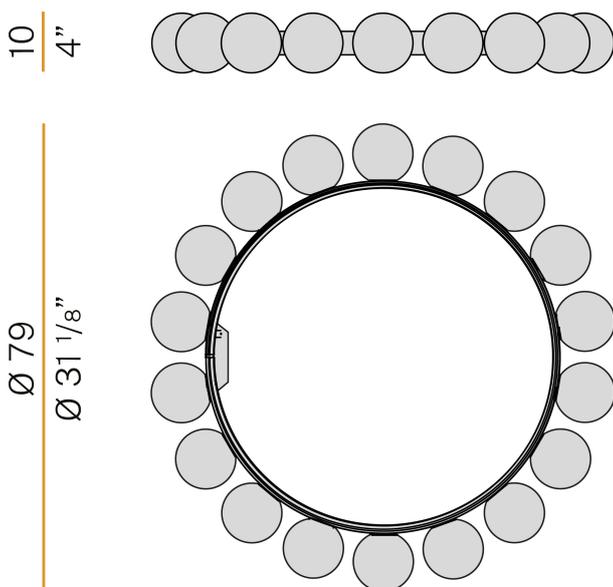


Diagramme polaire

