


# PANZERI

## Murané

24V DC 24V

M11705.018.0510

 champagne



### Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | M11705.018.0510    |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 2,7W               |
| EFFICACITé                         | 83.5lm/W           |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| TEMPéRATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus    |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 24V DC             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | 24V                |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 167lm              |
| POIDS                              | 0,92 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLéRANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |




Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte. Support de câblage en laiton tourné.

Écran diffuseur en verre soufflé dans la couleur bronze.

Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne. Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").

Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

### Dessin technique

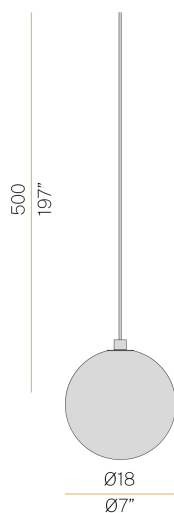

### Diagramme polaire

