

Murané R

24V DC 24V  
M19005.110.0510

champagne



Fiche technique

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| CODE                               | M19005.110.0510    |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 21W                |
| EFFICACITÉ                         | 56.05lm/W          |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus    |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 24V DC             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | 24V                |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 1336lm             |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 1177lm             |
| EFFICACITÉ                         | 88.1%              |
| POIDS                              | 0,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP20               |
| TOLérANCE DE COULEUR               | SDCM 3             |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne.  
Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.  
Supports de câblage en laiton tourné.  
Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur caramel.  
Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.  
Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique

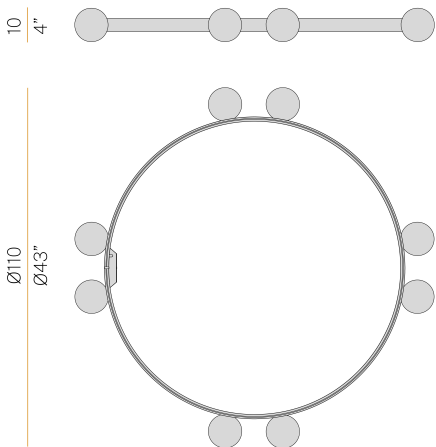




Diagramme polaire

Accessories / alimentation et fixation

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YFA11600.010     | Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 20cm (7,9") et câbles en acier d'une longueur de 8cm (3,1").                                                                                                                                                                             |     |
| YFA11600.025     | Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 30cm (11,8") et câbles en acier d'une longueur de 27cm (10,6").                                                                                                                                                                          |     |
| YFR11605.075.A02 | Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 75W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 1 modèle M116__080.0410 ou 1 modèle M116__110.0410.               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YFR11605.180.A02 | Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 180W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 3 modèles M116__080.0410 ou 2 modèles M116__110.0410 au maximum. |                                                                                                                                                                                                                                                     |

# PANZERI

## Murané R

### Accessories / fixation

---

YFS11601.500

Kit de suspension avec 3 câbles en acier de 5m (196.9") de long, des ajusteurs rapides et un câble d'alimentation de 5m (196.9") de long, pour l'installation de M106 ou M116.

