

Hilow



24V DC
P02905.115.0510

champagne



Fiche technique

CODE	P02905.115.0510
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTêME	72W
EFFICACITÉ	36.82lm/W
SOURCE DE LUMIêRE	LED
DURêE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPêRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8820lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2651lm
EFFICACITÉ	30.1%
POIDS	2,15 Kg
DEGRê DE PROTECTION	IP20
TOLêRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

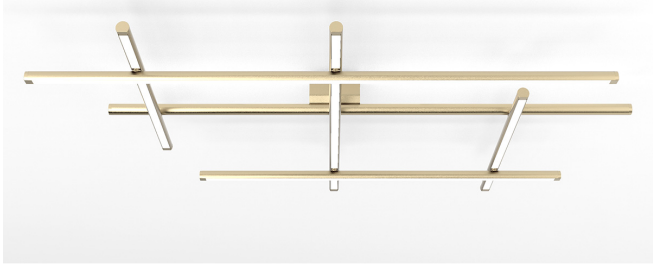

Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Embouts en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition noire pour lumière directe et finition opaline pour lumière indirecte.

Dessin technique

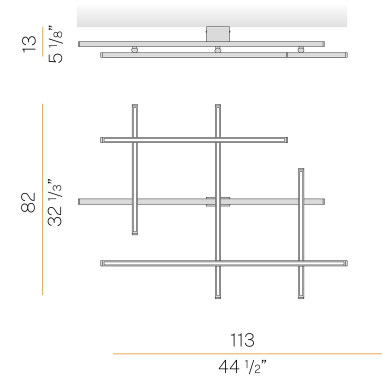


Diagramme polaire

