

Fiche technique

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| CODE                                | P02906.115.0410        |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 72W                    |
| EFFICACITÉ                          | 36.82lm/W              |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                    |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B10) 60.000h      |
| TEMPérature DE COULEUR              | 3000K Ra>90            |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus        |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 24V DC                 |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | 24V                    |
| ALIMENTATION                        | déporté non inclus     |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 8820lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 2651lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 30.1%                  |
| POIDS                               | 2,15 Kg                |
| DEGré DE PROTECTION                 | IP20                   |
| TOLéRANCE DE COULEUR                | SDCM 3                 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 87,0 x 118,0 x 14,0 cm |



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.  
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Embouts en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition noire pour lumière directe et finition opaline pour lumière indirecte.

Dessin technique

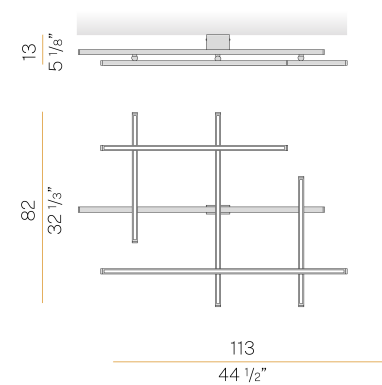


Diagramme polaire

