

PANZERI

Hilow

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P02906.115.0502

 noir satiné



Fiche technique

CODE	P02906.115.0502
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	78W
EFFICACITÉ	30.2lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8316lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2356lm
EFFICACITÉ	28.3%
POIDS	2,97 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Embouts en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition noire pour lumière directe et finition opaline pour lumière indirecte.

Dessin technique

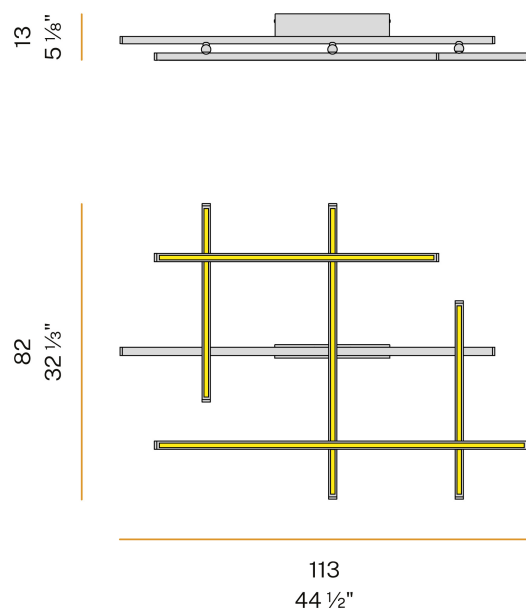


Diagramme polaire

