

PANZERI

Zero Round

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P03319.050.0402

 laiton satiné

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT


Fiche technique

CODE	P03319.050.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	29W
EFFICACITé	70.31lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2835lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2039lm
EFFICACITé	71.9%
POIDS	1,41 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond ou au mur en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Dessin technique

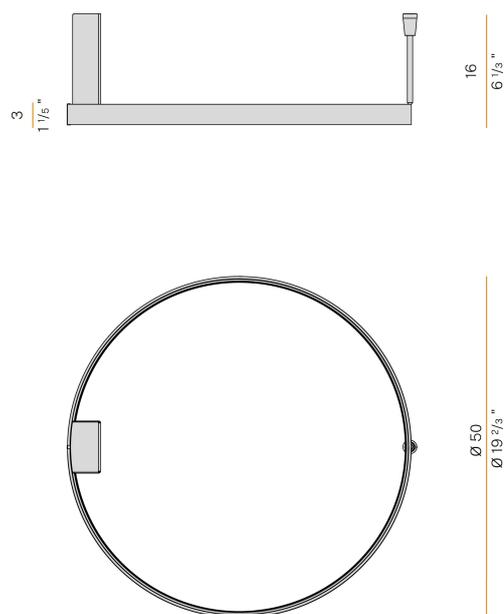

Application



Diagramme polaire

